



Grinda GL1 - 2 buc.

Sc 1:20

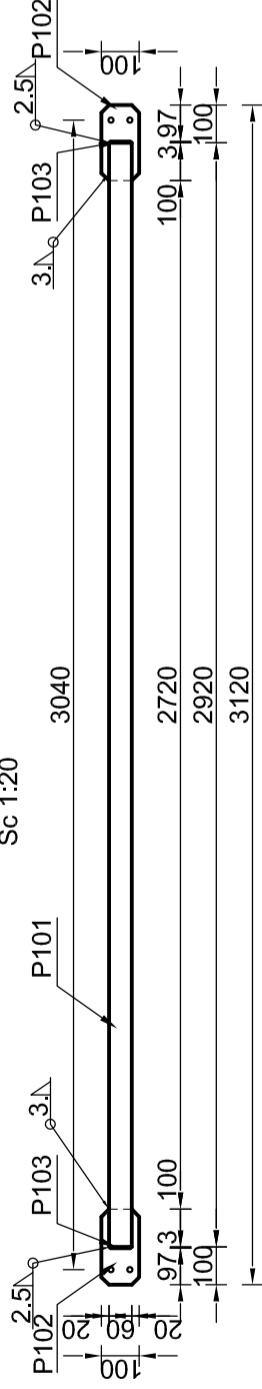


Detaliu taiere P101

Sc 1:20

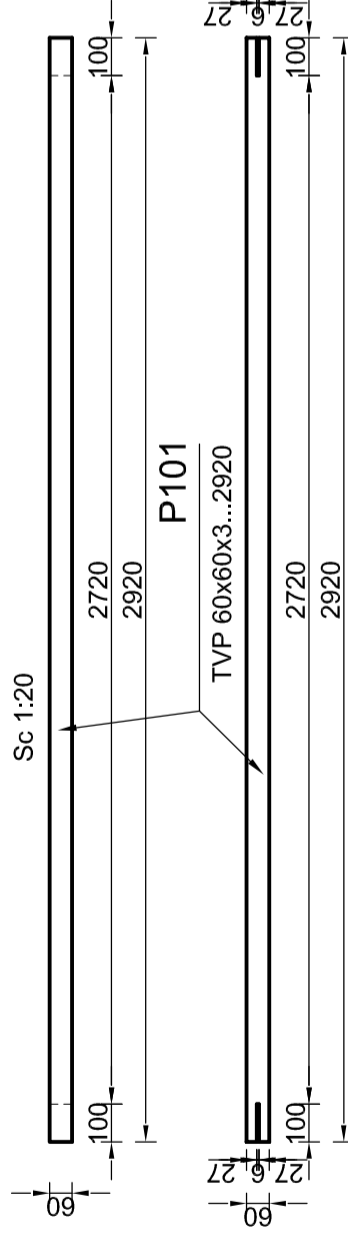


Detaliu taiere P102

Sc 1:10



Detaliu taiere P103

Sc 1:10



NOMENCLATOR DE REPERE:

Nr. Subans	Reper	Semifabricat	Dimensiuni [mm]		Greutate specifică	Greutate/ buc	Parțial (~subans)		Total (~produs)		Material			
			dim 1	dim 2			perete	lung	Buc.	Lung.		Greutate	Greutate	
2	P-101	Tv. 60x60x3-2920	60	60	3	2920	15.15 kg	1	2.92 m	15.15 kg	2	5.84 m	30.3 kg	S 235
2	P-102	tablă 5x100-200	5	100		200	40.00 kg/mp	2	0.04 mp	1.60 kg	4	0.1 mp	3.2 kg	S 235
2	P-103	tablă 3x24-54	3	24		54	24.00 kg/mp	4	0.01 mp	0.12 kg	8	0.0 mp	0.2 kg	S 235
2		Surub				M12 - 40	0.050 kg	4			8		0.4 kg	gr. 8.8 ZF
2		Saiba				M12	0.006 kg	8			16		0.1 kg	gr. 8.8 ZF
2		Pulita				M12	0.015 kg	4			8		0.1 kg	gr. 8.8 ZF
Total													34 kg	
Electrozi 2%													0.69 kg	
Tolerante grund 1.5%													0.52 kg	
Rotunjiri													4.42 kg	
TOTAL													40.00 kg	

NOTA:

1. Categoria de importanta: C.
2. Clasa de executie a sudurii: EXC2.
3. Clasa de importanta: III.
4. Seismic: $T_c=0.7$ sec, $a_g=0.15g$.
5. Domeniul de verificare: A1, A2.
6. Toleranta la montaj a confectionii metalice este de maxim 5 mm.

S235

Gr. 8.8 ZA

SE CITESTE IMPREUNA CU PLANSĂ R.07

CLASA DE IMPORTANTA : III (conform P100-1/2013)

CATEGORIA DE IMPORTANTA : C (conform Reg. MLPAT-HGR 766/97)

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNETURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA
Proiectant:	S.C. Modulus Project S.R.L.			Beneficiar:
	C.U.I. 35099331; F2/1098/2015 Loc. Arad, str. SANZIENELOR, nr. 28, email: modulusbuilding@yahoo.com			PRIMARIA ORASULUI CURTICI
				Nr.pr./rezi 21/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNETURA	Scara:	Titlu proiect:
SEF PROIECT:	arh. Viorica Rotaru		1:50	Construire sase statii de autobuz cu refugiu
PROIECTAT :	ing. Matei Popa		Data:	Loc. Curtici, Jud. Arad
DESENAT :	ing. Simona Cloara		10.2016	Titlu plansa:
				Grinda GL1
				Nr. pl. R.09

Nota:

- Sudurile nemarcate se executa cu grosimea a= 0.7 tmin